

【应用说明】

NACM...10(S1) 电子比例式风门马达常被应用作为冷气、暖气、通风系统或工业生产制程上调节空气流量的终端控制元件。它亦可搭配专用连杆来驱动调节球型阀门或蝶型阀门的流量，以作温度、湿度或压力之控制。

【主要特点】

- 结合「齿轮箱」、「固定器」及「电子控制电路」组合而成。
- 可接受 0(4)~20mA, 0(2)~10 VDC 控制信号
- 具有 0(2)~10VDC 回授信号。
- 适合应用於 2 m² 风门尺寸大小场合。
- 可装於圆形 $\phi 10 \sim 16\text{mm}$ 或方形 5~11mm 之风门轴心上。
- 具一组可调式位置开关，单刀双投 (SPDT) 接点。
- 风门轴心长度最短需 40mm。
- 可作正动作或反动作马达方向控制。
- 可手动操作及开关角度设定。
- 风门位置可於外壳上直接指示。



【规格说明】

型 号	输出扭力	风门尺寸	动作时间	供应电源	辅助接点	电力消耗	重量
NACM 1.1-10	10 Nm	2 m ²	100..150 秒	24VAC/DC	无	运转:6W,停止:2W	0.95Kg
NACM 1.1-10S1	10 Nm	2 m ²	100..150 秒	24VAC/DC	SPDT*1	运转:6W,停止:2W	0.95Kg
NACM 2.2-10	10 Nm	2 m ²	100..150 秒	230VAC	无	运转:6W,停止:2W	0.95Kg
NACM 2.2-10S1	10 Nm	2 m ²	100..150 秒	230VAC	SPDT*1	运转:6W,停止:2W	0.95Kg

供电频率：50~60HZ

控制信号：0(4)~20 mA or 0(2)~10 VDC

结线容量：6.5 VA

接点容量：3A(1.5A), 230 VAC

旋转角度：90°(可设定范围 0~30°及 60~90°)

防护等级：IP54 附 PG11 电线电缆接头及 1m 电缆


耐 温：-10℃~55℃

耐 湿：5~95 % RH


噪 音 量：40dB

认 证：符合 CE 认证


【接线说明】

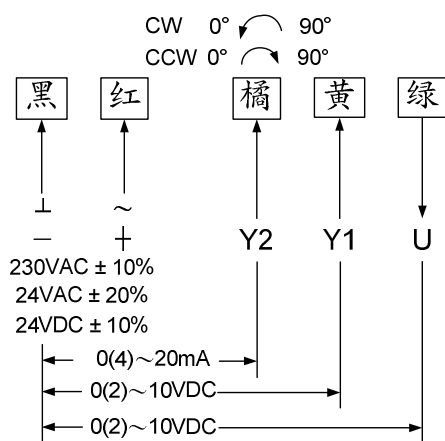

【手动及方向调整】

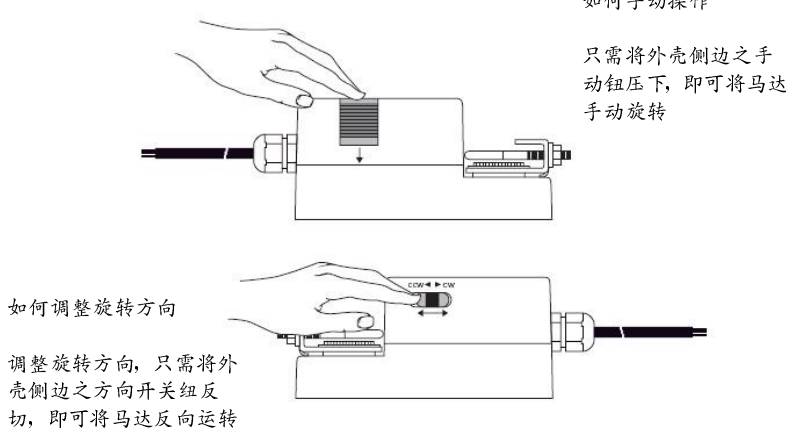



【并联连结】

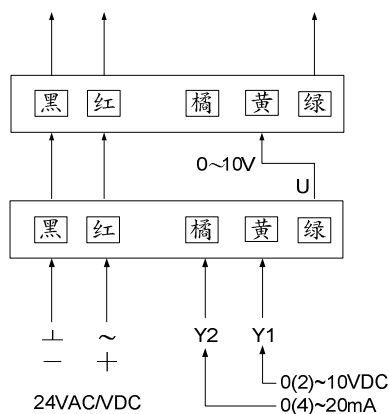


【输入信号选择】

出场设定
控制信号端子 5 DC 0~10V(0~20mA)
输入阻抗 Ri 100k Ohm


依需求设定
控制信号端子 5 DC 2~10V(4~20mA)
输入阻抗 Ri 500 Ohm



【辅助电驿】




【辅助位置开关调整】




辅助开关位置如需调整,可使用螺丝起子直接旋转设定器设定需求位置即可



【定位器接线】



【旋转角度范围设定】

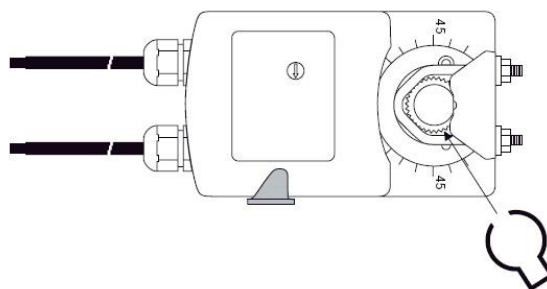

【安装说明】

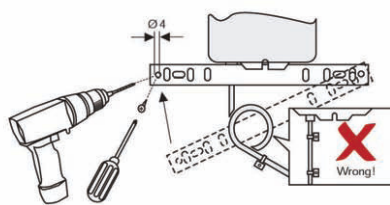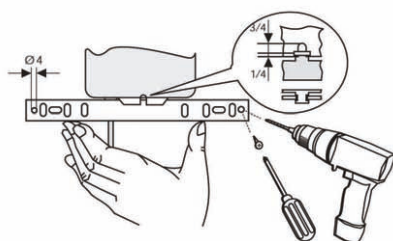

【尺寸】单位：mm

