

【应用说明】

NACM...20(S) 电子比例式风门马达常被应用作为冷气、暖气、通风系统或工业生产制程上调节空气流量的终端控制元件。它亦可搭配专用连杆来驱动调节球型阀门或蝶阀型阀门的流量，以作温度、湿度或压力之控制。

【主要特点】

- 结合「齿轮箱」、「固定器」及「电子控制电路」组合而成。
- 可接受 0(4)~20mA, 0(2)~10 VDC 控制信号
- 具有 0(2)~10VDC 回授信号。
- 适合应用於 4 m² 风门尺寸大小场合。
- 可装置於圆形 $\phi 12 \sim 20\text{mm}$ 或方形 11~14mm 之风门轴心上。
- 具二组可调式位置开关，单刀双投 (SPDT) 接点。
- 可作正动作或反动作马达方向控制。
- 可手动操作及开关角度设定。
- 风门位置可於外壳上直接指示。



【规格说明】

型 号	输出扭力	风门尺寸	动作时间	供应电源	辅助接点	电力消耗	重量
NACM 1.1-20	20 Nm	4 m ²	70..120 秒	24VAC/DC	无	运转:8W,停止:2W	1.2Kg
NACM 1.1-20S	20 Nm	4 m ²	70..120 秒	24VAC/DC	SPDT*2	运转:8W,停止:2W	1.2Kg
NACM 2.2-20	20 Nm	4 m ²	70..120 秒	230VAC	无	运转:8W,停止:2W	1.2Kg
NACM 2.2-20S	20 Nm	4 m ²	70..120 秒	230VAC	SPDT*2	运转:8W,停止:2W	1.2Kg

供电频率：50~60HZ

控制信号：0(4)~20 mA or 0(2)~10 VDC

结线容量：8 VA

接点容量：3A(1.5A), 230 VAC

旋转角度：90°(可设定范围 5~85°每次调整 5°)

防护等级：IP54 附 PG11 电线电缆接头及 1m 电缆


耐 温：-20℃~50℃

耐 湿：5~95 % RH

噪 音 量：45dB

认 证：CE 认证

【接线说明】

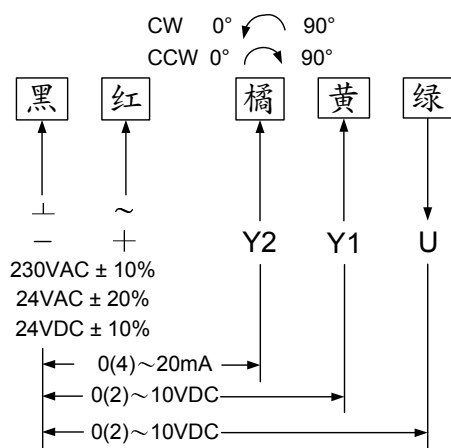

【手动及方向调整】

