

ON-OFF浮动式电动风门马达

【应用说明】

NACA...20(S)系列 ON-OFF 电动风门马达常被应用在冷气、暖气、通风系统或工业生产制造流程上的控制，例如风门开闭或空气流量大小控制，它亦可配合相关连结器材来驱动球阀或蝶阀，调节流量的大小来作温度、湿度或压力之控制。

【产品特点】

- 由「齿轮箱」、「固定器」及「电子控制电路」组合而成。
- 适合应用於 4 m² 风门尺寸大小场合。
- 可 ON-OFF 或 3 点浮动式(FLOATING)控制。
- 具一组可调式位置开关，单刀双投 (SPDT) 接点。
- 可装置於圆形 $\phi 12\sim 20\text{mm}$ 或方形 11~14mm 之风门轴心上。
- 可作正动作或反动作马达方向控制。
- 可手动操作及开闭角度设定。
- 风门位置可於外壳上直接指示。



【规格说明】

型 号	输出扭力	风门尺寸	动作时间	供应电源	辅助接点	电力消耗	重量
NACA 1-20	20 Nm	4 m ²	70..120 秒	24VAC/DC	无	运转:8W,停止:2W	1.2Kg
NACA 1-20S	20 Nm	4 m ²	70..120 秒	24VAC/DC	SPDT*2	运转:8W,停止:2W	1.2Kg
NACA 2-20	20 Nm	4 m ²	70..120 秒	230VAC	无	运转:8W,停止:4W	1.2Kg
NACA 2-20S	20 Nm	4 m ²	70..120 秒	230VAC	SPDT*2	运转:8W,停止:4W	1.2Kg

供电频率：50/60HZ

控制信号：ON-OFF,3 点浮动式(FLOATING)

负载容量：8 VA

接点容量：3A(1.5A),230 VAC

旋转角度：90°(可设定范围 5~85°每次调整 5°)

防护等级：IP54 附 PG11 电线电缆接头及 1m 电缆


耐 温：-20℃~50℃

耐 湿：5~95 % RH

噪 音 量：40DB

认 证：CE 认证


【接线说明】

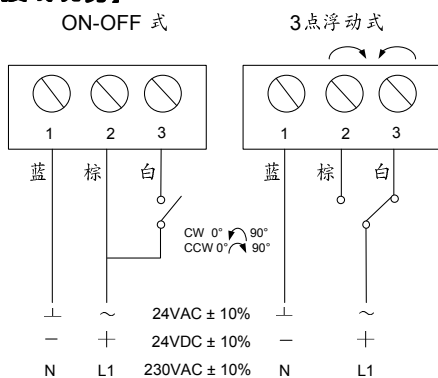

【手动及方向调整】


如何手动操作

只需将外壳侧边之
手动钮压下, 即可将
马达手动旋转

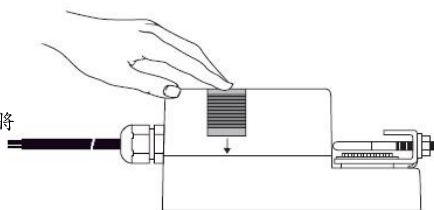


如何调整旋转方向

调整旋转方向, 只需将
外壳侧边之方向开关组
反切, 即可将马达反向
运转

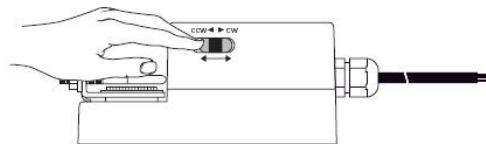


【辅助电驿】




【辅助位置开关调整】


辅助开关位置如需调
整, 可使用螺丝起子
直接旋转设定器设定
需求位置即可

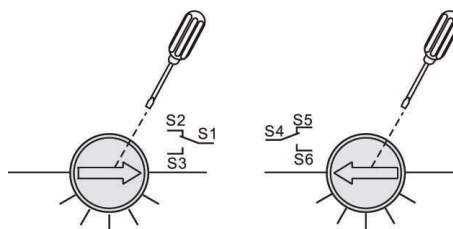


【并联连结】

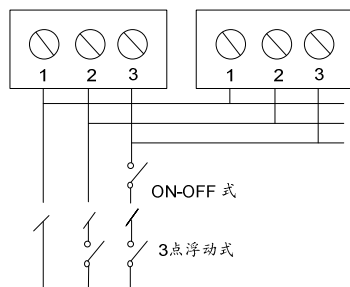

【旋转角度范围设定】

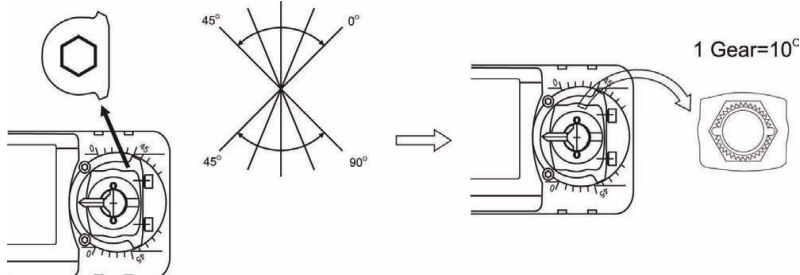

【安装说明】

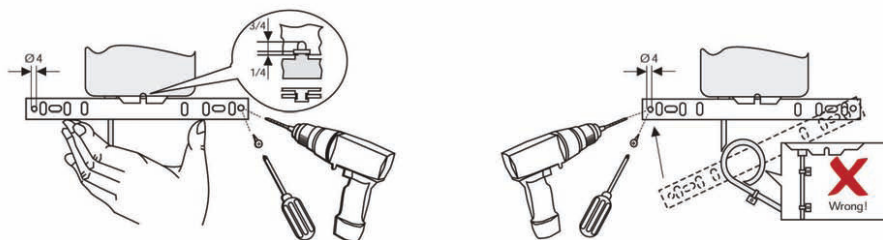

【尺寸】单位: mm

