

ON-OFF浮动式电动风门马达

【应用说明】

NACA...40(S)系列 ON-OFF 电动风门马达常被应用在冷气、暖气、通风系统或工业生产制造流程上的控制，例如风门开闭或空气流量大小控制，它亦可配合相关连结器材来驱动球型阀门或蝶型阀门，调节流量的大小来作温度、湿度或压力之控制。

【产品特点】

- 由「齿轮箱」、「固定器」及「电子控制电路」组合而成。
- 适合应用於 7 m² 风门尺寸大小场合。
- 可 ON-OFF 或 3 点浮动式(FLOATING)控制。
- 具一组可调式位置开关，单刀双投 (SPDT) 接点。
- 可装置於圆形 $\phi 12\sim 20\text{mm}$ 或方形 10~14mm 之风门轴心上。
- 可作正动作或反动作马达方向控制。
- 可手动操作及开闭角度设定。
- 风门位置可於外壳上直接指示。



【规格说明】

型 号	输出扭力	风门尺寸	动作时间	供应电源	辅助接点	电力消耗	重量
NACA 1-40	40 Nm	7 m ²	150..180 秒	24VAC/DC±10%	无	运转:6~8VA 停止:1.0~2.0VA	1.4Kg
NACA 1-40S	40 Nm	7 m ²	150..180 秒	24VAC/DC±10%	SPDT*2	运转:6~8VA 停止:1.0~2.0VA	1.4Kg
NACA 2-40	40 Nm	7 m ²	150..180 秒	230VAC±10%	无	运转:6~8VA 停止:1.0~2.0VA	1.9Kg
NACA 2-40S	40 Nm	7 m ²	150..180 秒	230VAC±10%	SPDT*2	运转:6~8VA 停止:1.0~2.0VA	1.9Kg

供电频率：50/60HZ

控制信号：ON-OFF,3 点浮动式(FLOATING)

负载容量：8 VA

接点容量：3A(1.5A),230 VAC

旋转角度：90°(可设定范围 5~85°每次调整 5°)

防护等级：IP54 附 PG11 电线电缆接头及 1m 电缆

耐 温：-20℃~50℃

耐 湿：5~95 % RH


噪 音 量：45DB

认 证：CE 认证

【接线说明】

ON-OFF 式

3点浮动式

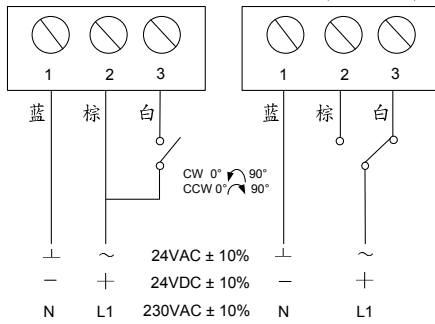


【手动及方向调整】

如何手动操作


只需将外壳侧边之手动钮压下, 即可将马达手动旋转

如何调整旋转方向

调整旋转方向, 只需将外壳侧边之方向开关组反切, 即可将马达反向运转

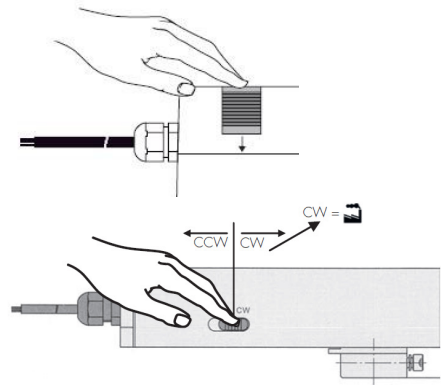

【辅助电驿】




【辅助位置开关调整】

辅助开关位置如需调整, 可使用螺丝起子直接旋转设定器设定需求位置即可


a 出厂设定为 5°

b 出厂设定为 85°



0-90° 可於现场调整




【并联连结】



【旋转角度范围设定】



【安装说明】

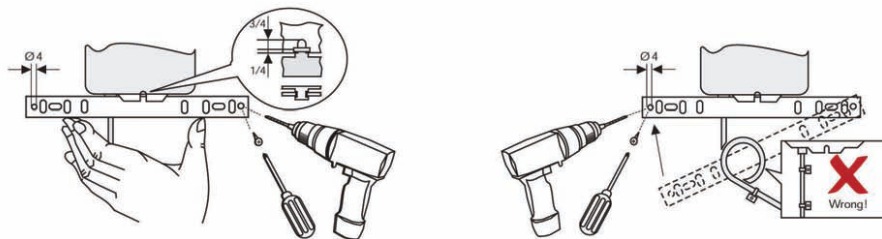

【尺寸】单位: mm

