

壁挂型控制盘

【应用说明】

CP 系列控制箱主要是提供给各式控制仪器使用，如 DDC 可程式控制器等，适合各种安装空间，可满足现场多样性需求。

【主要特点】

- 金库型式制作坚固耐用。
- 标准壁挂式外箱及分离式底板设计方便安装。
- 粉体锤纹烤漆美观大方。
- 上盲板设计搭配现场施工。
- 各种常用尺寸可适用多样化控制器组合。
- 防护等级 IP20 适合室内环境使用。
- 平面弧动把手附锁装置安全好操作。
- 可搭配安装各式操作面板。



【规格说明】

型号	门型式	宽度	高度	深度
CPS-xxxxxxx	单门右开	0-100cm(含)以下	0-110cm(含)以下	20cm(含)以下
CPD-xxxxxxx	双门对开	101cm以上	120cm以上	21cm(含)以上

注：上表型号栏 xxxxxxxx 是表示控制箱尺寸由宽度(3位数)+高度(3位数)+深度(2位数)的公分(cm)单位组合而成。

箱体型式：金库型

固定方式：壁挂式

烤漆方式：粉体锤纹

外观颜色：油漆工会色号→砂色 61 号

绞链型式：弹簧绞链

门锁型式：平面弧动把手 A-505-2-1

箱体材质：镀锌钢板 SS41


铁皮厚度：1.6mm

预留盲板：上盲板

防护等级：IP20





铭牌标示：绿底白字 ABS 固定式

厂牌 Logo：透明底蓝字贴纸




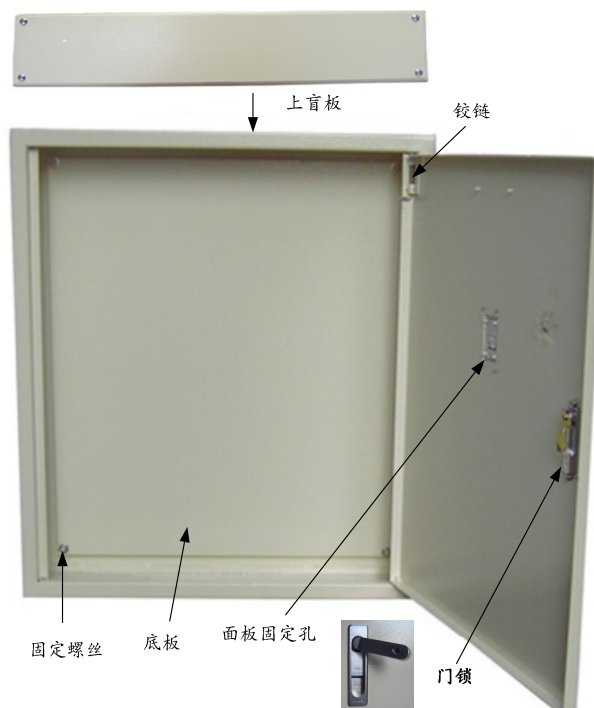


【尺寸】单位：mm

型号	W	W1	W2	W3	W4	H	H1	H2	D	D1	D2	D3
CP-S06006015	600	540	500	500		600	540	500	150	110	100	25
CP-S06006020	600	540	500	500		600	540	500	200	160	100	25
CP-S07008015	700	640	600	600		800	740	700	150	110	100	25
CP-S09011015	900	840	800	800		1,100	1,040	1,000	150	110	100	25
CP-D11012015	1,100	1,040	1,000	1,000	520	1,200	1,140	1,100	150	110	100	25
CP-D11014020	1,100	1,040	1,000	1,000	520	1,400	1,340	1,300	200	160	100	25
CP-D13014020	1,300	1,240	1,200	1,200	620	1,400	1,340	1,300	200	160	100	25
CP-D13017020	1,300	1,240	1,200	1,200	620	1,700	1,640	1,600	200	160	100	25
CP-D16018020	1,600	1,540	1,500	1,500	770	1,800	1,740	1,700	200	160	100	25

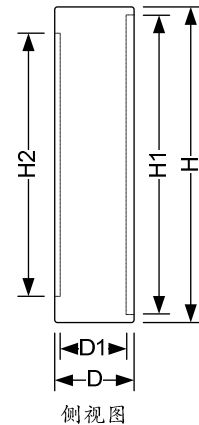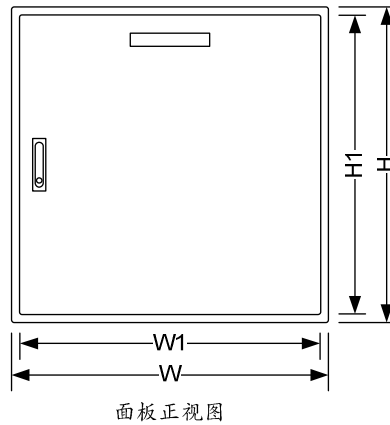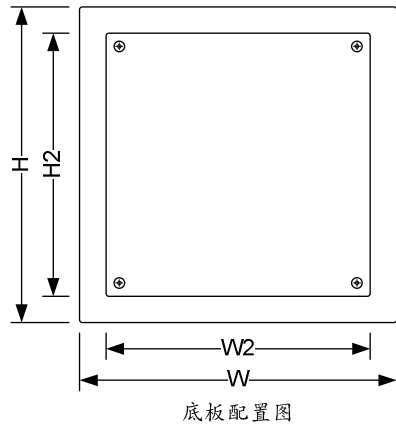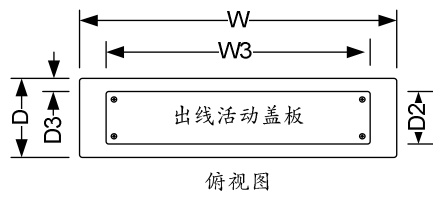

单门右开式(CP-S)

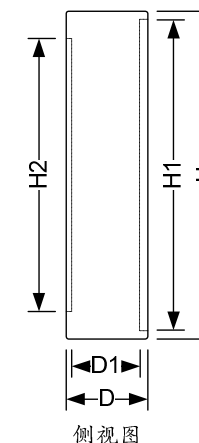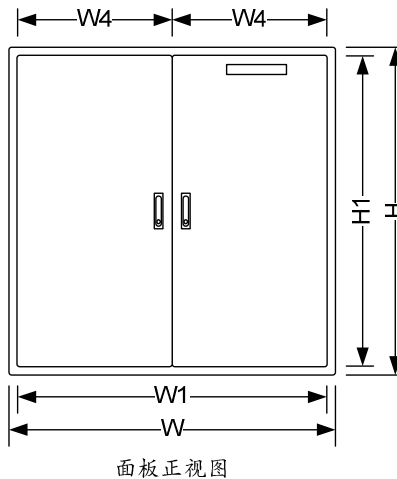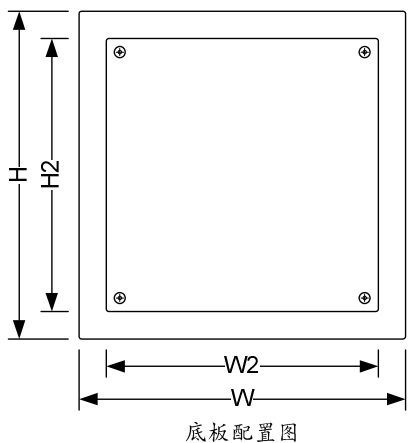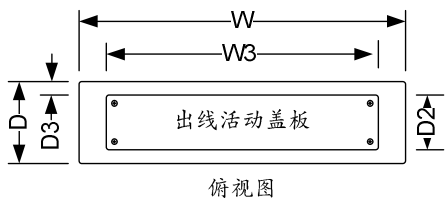

双门对开式(CP-D)